

Flow Heater

AQUAEL


Первый
умный
проточный
нагреватель

Flow Heater – это первый проточный нагреватель с системой **Smart Heating System (SHS)** – технологией умного подбора мощности. Микропроцессор регулирует мощность нагрева для поддержания соответствующей температуры в аквариуме. Такое решение обеспечивает **плавную работу нагревателя** – без скачков температуры в аквариуме, не подвергая его обитателей стрессу. Благодаря электронному термостату, на **светодиодном дисплее** отображается не только заданная, но и текущая температура воды. **Электронные датчики температуры** защищают аквариум от перегрева, а при обнаружении прекращения подачи воды автоматически отключают устройство. Его расположение на выпускном шланге внешнего фильтра обеспечивает равномерное распределение нагретой воды по всему аквариуму. Нагреватель устанавливается снаружи аквариума, поэтому он не занимает места внутри и **предоставляет большую свободу для оформления внутреннего пространства.**



Flow Heater

- **Первый умный проточный нагреватель**
- Оснащенный системой **Smart Heating System** – адаптирует мощность нагрева к размерам аквариума и условиям окружающей среды, потребляя именно столько энергии, сколько необходимо
- Имеет электронный прецизионный термостат, работающий **с точностью $\pm 0,5$** , в диапазоне **от 20 до 33°C**
- Вы можете удобно установить температуру с помощью одной кнопки – **One Touch System**
- **Светодиодный дисплей** отображает заданную и текущую температуру
- 3 датчика температуры - 2 электронных, 1 термopредохранитель
- Нагреватель отключается автоматически, если прекращается подача воды
- Для использования на шлангах диаметром 16 / 22 мм **в пресноводных и морских аквариумах**
- В комплект входит нагреватель, два прочных монтажных держателя и зажимные гайки
- **Произведен в Польше**

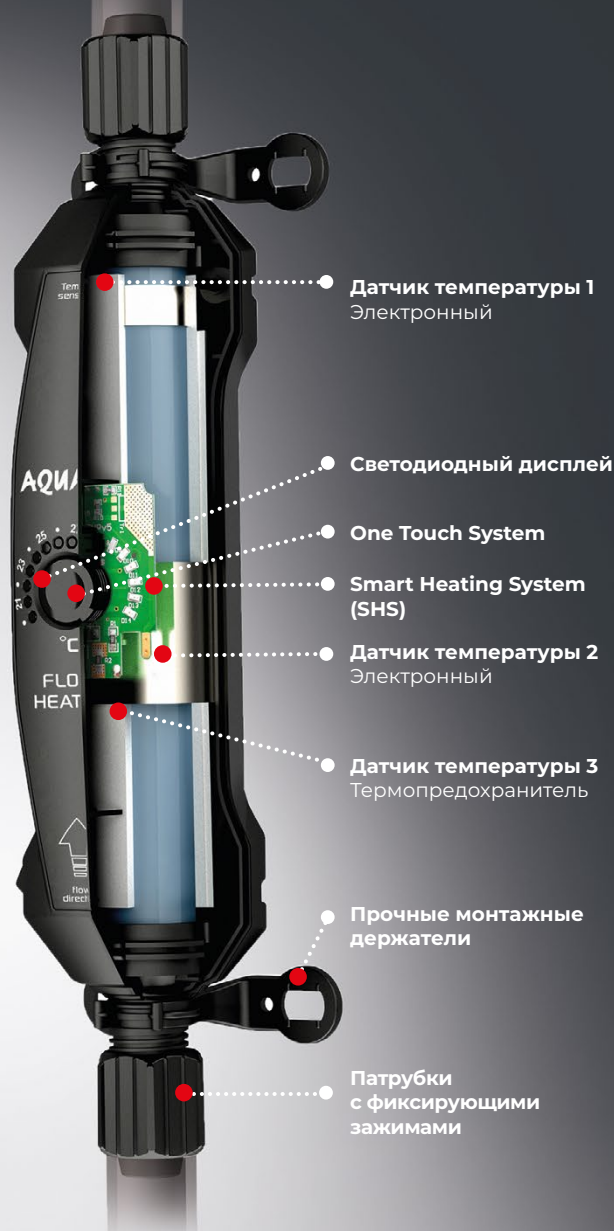

Режим нагрева



Мигающие светодиоды означают нагрев воды до заданной температуры (постоянно светящийся светодиод).

Стационарный режим



Постоянно светящийся одиночный светодиод означает поддержание заданной температуры.

Режим сигнализации



Мигающий светодиод сигнализирует о превышении заданной температуры (постоянно светящийся светодиод).

Диапазон работы нагревателя



Нагреватель работает в диапазоне температур от 20°C до 33°C.



Flow Heater

Мощность	300 Вт	500 Вт
Объем емкости	100–600 л	300–1000 л
Индекс	122917	122918
Групповая упаковка (шт.)	9	9

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Ultramax 1000, 1500 120664, 120665

Ultra 900, 1200, 1400 112605, 122606, 122607

Thermometer Link 122583

Шланг для фильтров \varnothing 16/22 мм, L=1.5 м 100365



AQUAEL

📍 AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o.
Krasnowolska 50, 02-849 Варшава, Польша
Производитель: AQUAEL Sp. z o.o.
Dubowo Drugie 35, 16-400 Suwałki, Польша

☎ +48 22 644 76 16

✉ export@aquael.pl

🌐 www.aquael.pl